

台车 (多层台车赠送内六角扳手)

- 采用高强度的铝合金制造,可拆式的全新设计,节省运送成本。
- 表面经阳极处理,具有亮丽容易清洗的特性。
- 可接受其他尺寸和其他功能的定制。



注意


- 在选购台车时,请注意:汉堡烤盘中型距边尺寸与台车水平两隔板间距是否匹配;例:SN1616 SN1618 SN1643与SN1992 SN1996 SN1971不匹配。
- 禁用高压水枪直接冲洗车轮,易导致轴承生锈,轮子异常磨损及损坏,轮子轴承需定期保养;
- 使用环境温度:0°C~140°C,严禁进入冷库、烤炉;
- 平坦地面使用;



隐形把手



脱卸铰链



隐形磁铁



特性

- 采用高强度透明PC板门窗设计,密封性好,保温保湿,时刻保证展示食品新鲜口感及最佳展示效果;
- 采用脱卸铰链、隐形磁铁设计,方便拆装、节省空间、美观耐用。



SN1961 层高:80mm 配套600X400烤盘
18层固定密封式铝合金台车(阳极) 628x486x1712

SN1971 层高:85mm 配套600X400烤盘
16层固定式不锈钢台车 620X470X1730

兼有活动固定两种隔板





SN1990 层高:90mm 配套718X460、660X460烤盘
18层活动式铝合金台车(阳极) 723x526x1855

SN1992 层高:80mm 配套600X400烤盘
20层活动式铝合金台车(阳极) 603x471x1855

SN1996 层高:160mm 配套600X400烤盘
9层固定式铝合金台车(阳极) 603x471x1695

SN1995 层高:80mm 配套600X400烤盘
18层固定式铝合金台车(阳极) 603x471x1695

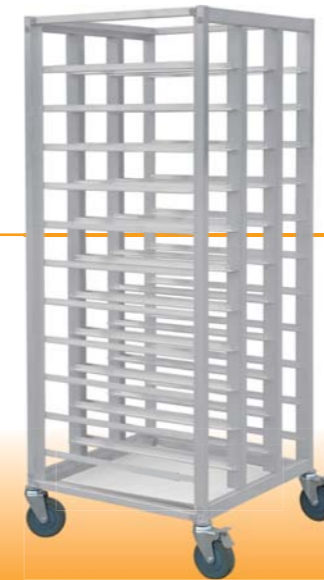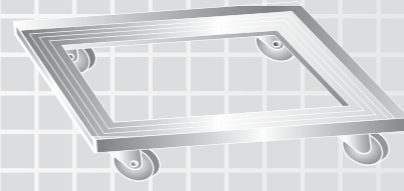

特性

- 适用于6寸/8寸蛋糕模的冷却及存储,提高蛋糕冷却效率及空间利用率;
- 固定式设计,稳定性更强;
- 螺丝帽隐形设计,更美观更卫生;
- 煞车装置设计,机动性强,可保证台车停靠灵敏,不易滑动。



SN1993 层高:126mm 适合6"和8"蛋糕模
11层组合式蛋糕模冷却车(阳极) 809x750x1695

SN1998 层高:126mm 适合8"蛋糕模
11层固定式8"蛋糕模冷却车(阳极) 807x750x1695

SN1999 层高:126mm 适合6"蛋糕模
11层固定式6"蛋糕模冷却车(阳极) 660x600x1695

SN1997 层高:80mm 配套600X400烤盘
9层固定式铝合金台车(阳极) 603x471x1003



(专利号码:201120290936.4)

(耐重200KG)



防撞设计:
加装直角缓冲垫,减少意外冲击对产品 and 人身的伤害。



挡板设计:
防止烤盘因路面不平,导致倾斜滑落。



档杆设计:
防止烤盘左右晃动或转弯时侧倾滑落。



脚轮设计:
活动双刹聚氨酯轮,亦可为您量身定制。



手把设计:
符合人体工学,省时、省力

SN1980 不锈钢手推车 645X475X980



2.5mm铁

SN1982 平台车(喷漆) 610x410x125 耐重:800kg



2.5mm铁

SN1986 平台车(喷漆) 725x470x135 耐重:800kg



SN1987 铝合金平台车(阳极) 620x420x135 耐重:250kg



SN1985 铝合金平台车(阳极) 725x470x135 耐重:250kg