

台车系列



- 铝合金制成
- 可拆卸，便于运输
- 表面阳极处理，便于清洗
- 尺寸可订制

轮子材质：聚氨酯

聚氨酯特性：中度软性材料，防滑效果、减震效果好于硬性材料，如尼龙。

建议使用环境温度：1) 推车轮子适宜温度-5℃至60℃ 2) 台车轮子适宜温度：-5℃~+50℃




- 选购台车时，请注意：汉堡烤盘中型距边尺寸与台车水平两隔板间距是否匹配。例：SN1816 SN1818 SN1843与SN1992 SN1996 SN1971不匹配。
- 禁用高压水枪直接冲洗车轮，导致轴承生锈，轮子异常磨损及损坏，轮子轴承需定期保养；
- 建议使用环境温度：-5℃~+80℃；台车轮子适宜温度：-5℃~+50℃。
- 推车轮子适宜温度：-5℃~+80℃；台车轮子适宜温度：-5℃~+50℃。
- 严禁进入冷库、烤炉；
- 平坦地面使用。



SN1982 平台车(烤漆) 2.5mm碳钢
610x410x125mm(耐重800kg)



SN1987 铝合金平台车(阳极)
620x420x135mm(耐重250kg)

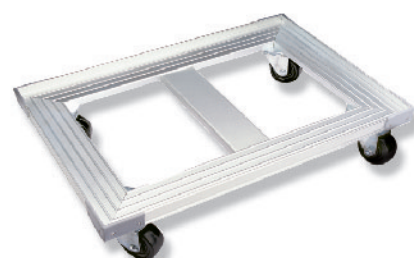


SN1985 铝合金平台车(阳极)
725x470x135mm(耐重250kg)

台车系列



SN1980 不锈钢手推车 201不锈钢
645x475x980mm(耐重200kg)
专利号码：201120290936.4



SN1997 9层固定式铝合金台车(阳极)
603x471x1003mm 层高80mm
配套600x400烤盘



SN1969 8层固定式铝合金台车(阳极)
603x471x900mm



SN1990 配套718x460、660x460烤盘
SN1995 配套600x400烤盘



SN1992 配套600x400烤盘



SN1996 配套600x400烤盘

SN1990 18层活动式铝合金台车(阳极)
720x526x1855mm 层高：89mm

SN1995 18层固定式铝合金台车(阳极)
603x471x1695mm 层高：80mm

SN1992 20层活动式铝合金台车(阳极)
600x471x1855mm 层高：80mm

SN1996 9层固定式铝合金台车(阳极)
603x471x1695mm 层高：160mm



- PC板门窗，密封、保湿
- 脱卸铰链、隐形磁铁设计，方便拆卸



SN1961 18层固定密封式铝合金台车(阳极)
628x486x1700mm 层高80mm
配套600x400烤盘



铝合金+PC塑料



SN1971 16层固定式不锈钢台车
620x470x1730mm 层高85mm
配套600x400烤盘



SN1978 18层固定密封式铝合金台车(阳极)
628x486x1700mm

铝合金+PC塑料